


Innenuhr quadratisch einseitig für Hohlwandmontage 25 cm Normzifferblatt

- Reinstraumuhr für Hohlwandmontage im formschönen Edelstahlgehäuse in V2A, geschliffen Korn 240
- bestehend aus Edelstahluhrengehäuse mit Blendrahmen und rückseitigen Spannfedern zur schraubenlosen Montage in Hohlwänden
- verschiedene Zifferblattvarianten
- individueller Farblogodruck möglich
- Stunden-/Minutenzeiger als Balkenzeiger
- Spannfedern einstellbar auf verschiedene Wandstärken
- in den Blendrahmen stufenlos eingepasstes Einscheibensicherheitsglas (ESG) für höchste Hygieneanforderungen

- Optional:
- roter Sekundenzeiger
 - entspiegeltes Einscheibensicherheitsglas
 - für erhöhte Anforderungen in V4A lieferbar

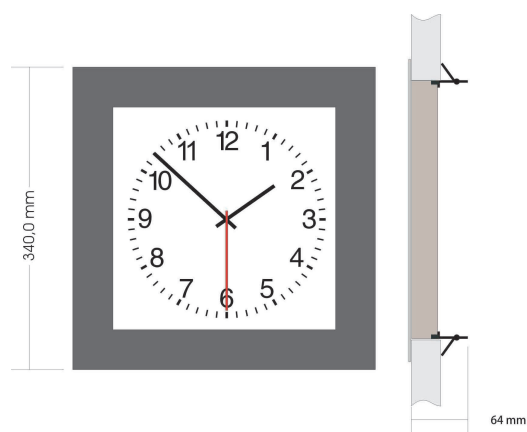

Abmessungen

Blende H x B: 340 mm x 340 mm
Einbau H x B: 290⁺⁵ mm x 290⁺⁵ mm

Bestellbeispiel

Allgemeine Bezeichnung / Zifferblatt / Uhrwerk / Typ

I**Q**-**25**-**1** / **Z****A** / **Te****I****Nu****Sek** / Typ RR-Einbau ESG

IQ-25-1-RR-Einbau ESG

Uhrwerk-Typ

- Minutenimpulswerk
- Minuten-/Sekundenimpulswerk
- Telegramm-Nebenuhrwerk
- Telegramm-Nebenuhrwerk mit Sekunde
- Autonomes Funkwerk (a. Anf.)
- Autonomes Funkwerk mit Netzteil (a. Anf.)
- Quarzwirk
- Quarzwirk mit Netzteil

Bestell - Nummer

- IQ-25-1 / Z ? / MW / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / MSW / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / TeI Nu / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / TeI NU-Sek / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / Funk / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / Funk-Netz / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / QW / RR-Einbau ESG
- IQ-25-1 / Z ? / QW-Netz / RR-Einbau ESG

