




## Innenuhr quadratisch Einseitig für Hohlwandmontage 30 cm Normzifferblatt

- modernes, massives Metallgehäuse mit hochwertiger Farbgebung in RAL-Farbe nach Wunsch des Bauherren
- bestehend aus Uhrengehäuse mit Blendrahmen und rückseitigen Spannfedern zur schraubenlosen Montage in Hohlwänden
- verschiedene Zifferblattvarianten
- individueller Farbloggerdruck möglich
- Stunden-/Minutenzeiger als Balkenzeiger
- Spannfedern einstellbar auf verschiedene Wandstärken
- mit flacher, schlagzäher Plexiglasabdeckung

- Erkennungsweite ca. 35 m

Option: - roter Sekundezeiger

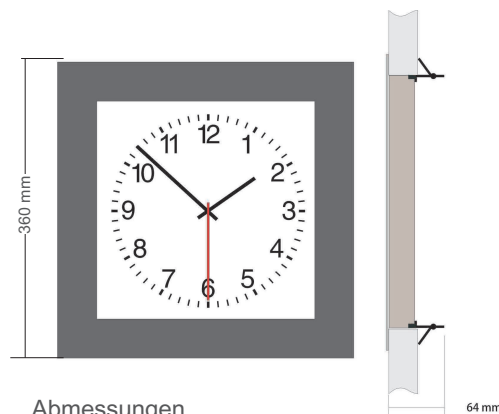

Abmessungen

Blende H x B: 360 mm x 360 mm  
Einbau H x B: 330<sup>+5</sup> mm x 330<sup>+5</sup> mm

### Bestellbeispiel

Allgemeine Bezeichnung / Zifferblatt / Uhrwerk / Typ

**I****Q**-**3****0**-**1** / **Z****A** / **Te****I****Nu****Sek** / RAL 2001 Einbau

### IQ-30-1-Typ RAL ... Einbau

#### Uhrwerk-Typ

Minutenimpulswerk

Minuten-/Sekundenimpulswerk

Telegramm-Nebenuhrwerk

Telegramm-Nebenuhrwerk mit Sekunde

Autonomes Funkwerk

Autonomes Funkwerk mit Netzteil

Quarzwirk

Quarzwirk mit Netzteil

#### Bestell - Nummer

IQ-30-1 / Z ? / MW / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / MSW / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / TeINu / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / TeINU-Sek / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / Funk / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / Funk-Netz / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / QW / RAL ... Einbau

IQ-30-1 / Z ? / QW-Netz / RAL ... Einbau

